

Terrassenüberdachung

Die Aluminium Terrassenüberdachung ist ein ideales Einsteigermodell zur Selbstmontage. Dieses qualitativ hochwertige Produkt ist aus hervorragenden Materialien und äußerst günstig. Somit bietet es das beste Preis-/Leistungsverhältnis für Terrassenüberdachungen.

Die Herstellung erfolgt individuell auf Maß und kann in allen Zwischenmaßen ohne Mehrpreis geliefert werden. Unsere Terrassenüberdachung aus Aluminium wird wie alle unsere Produkte mit hochentwickelter Technik ausschließlich in Deutschland produziert und steht in vier Gestellfarben zur Auswahl.

Die Modelle sind statisch geprüft und zugelassen. Speziell dieses Produkt bietet eine Ausserdem ist ein schneller und einfacher Ausbau zu einem Kaltwintergarten mit Glaswänden oder anderen Optionen jederzeit bei Bedarf möglich.

Technische Daten


Das Terrassendach, das zu Ihnen passt

Es kann abhängig von Ihren Maßen in sechs verschiedenen Ausführungen bei 16mm Polycarbonat Stegplatten (PCS) hergestellt werden.



Zwei Pfosten aussenstehend

- 16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 500 cm x max. Tiefe: 300 cm
Bis zu einer Breite von 500 cm und einer Tiefe von 300 cm kann das Terrassendach

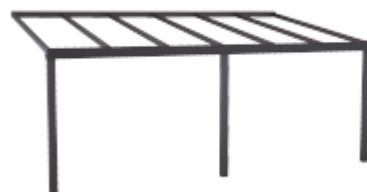

statisch mit zwei Pfosten aufgebaut werden.

Drei Pfosten

- 16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 795 cm x max. Tiefe: 500 cm
Bis 795 cm und 500 cm Tiefe bieten wir die Lösung auf drei Pfosten an.


Zwei Pfosten aussenstehend

16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 600 cm x max. Tiefe: 500 cm
Das visuell ansprechende Bogenelement stellt eine einzigartige Lösung dar und ermöglicht eine Breite von 600 cm ohne Mittelpfosten.



Zwei Pfosten eingerückt

16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 795 cm x max. Tiefe: 400 cm
Trotz einer Breite von 795 cm erhalten Sie bei dieser Ausführung freie Sicht ohne Mittelpfosten. Dabei müssen die äußeren Pfosten um ca. 100 cm eingerückt werden. Diese Variante wird in der 3D Vorschau auf der Konfigurationsseite nicht angezeigt, ist statisch aber zulässig.

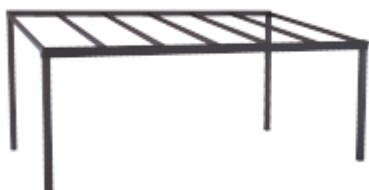

Vier Pfosten als freistehende Ausführung


- 16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 500 cm x max. Tiefe: 300 cm
Bis zu einer Breite von 500 cm und einer Tiefe von 300 cm mit 16mm Stegplatten statisch mit zwei Pfosten vorne und zwei Pfosten hinten aufgebaut werden. Bei dieser Ausführung wird das Terrassendach nicht an die Hauswand montiert.



Sechs Pfosten als freistehende Ausführung

- 16mm Polycarbonat Stegplatten: max. Breite: 795 cm x max. Tiefe: 500 cm
Bis zu einer Breite von 795 cm und einer Tiefe von 400 cm kann die Trendline statisch mit drei Pfosten vorne und drei Pfosten hinten aufgebaut werden. Bei dieser Ausführung wird das Terrassendach nicht an die Hauswand montiert.

Technische Angaben

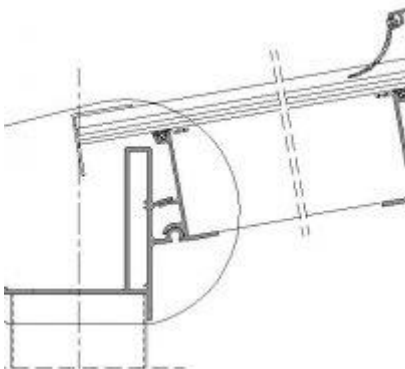

•

- Material: Aluminium
- Pfosten: 11 cm x 11 cm
- Pfostenhöhe: standardmäßig in 240 cm
- Wandanschlussprofil: 17,1 cm hoch
- Schneelast: 85 Kg/m²
- Statik: deutsche Statik vorhanden
- Dachneigung: einstellbar zwischen 5° bis 12° durch verstellbare Scharnierprofile
- Profilstärke: bis zu 5mm
- Bauhöhe: abhängig von der gewählten Tiefe und Dachneigung
- Entwässerung: innerhalb des Pfostens durch integriertes PVC Fallrohr
- 10 Jahre Garantie

Lieferumfang

- Aluminium Terrassendach
- Eindeckung nach Wahl
- Montageanleitung/-Video
- gesamte Dichtungen
- PVC Ablaufrohr inkl. Muffe und Bohrkronen
- Laubfänger
- Schraubenset
- Silikontube
- u.v.m.